

Системы ограждений

профессиональные решения ограждений

Fencing SYSTEMS

PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

выделите ваш периметр вместе с нами...

www.fence.am

Сферы применения



Школы, детские сады,
игровые площадки



Частные дома, сады, земельные угодья



Виноградники и винодельни



Промышленные зоны, солнечные станции



Железнодорожные пути и станции



Аэропорты



Складские и логистические
терминалы



Парковочные зоны

Школы, детские сады, игровые площадки

Рекомендуемые типы заборов:

3D панели ограждения из оцинкованной стали

Двойные панели ограждения из оцинкованной стали








Диаметр прутка - 3,4 мм

Размер ячейки - 50 x 200 мм

Стандартная длина панели - 2.5 м

Стандартная высота панели

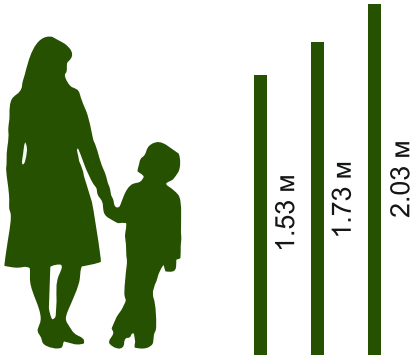

При особых требованиях параметры могут быть изменены

Стандартные цветовые решения



Могут быть покрашены в любой цвет RAL

Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Частные дома, сады, земельные угодья



Рекомендуемые типы заборов:

3D панели ограждения из оцинкованной стали

Двойные панели ограждения из оцинкованной стали




Диаметр прутка - 3,4,5 мм

Размер ячейки - 50 x 200 мм

Стандартная длина панели - 2.5 м

Стандартная высота панели

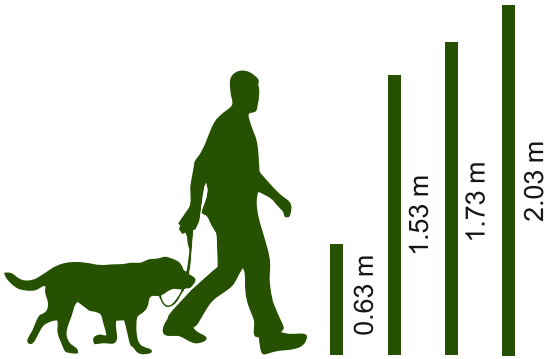

При особых требованиях параметры могут быть изменены



Стандартные цветовые решения



Могут быть покрашены в любой цвет RAL

Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Виноградники и винодельни



Рекомендуемые типы заборов:

3D панели ограждения из оцинкованной стали

Двойные панели ограждения из оцинкованной стали

Панели ограждения повышенной безопасности из оцинкованной стали



Диаметр прутка - 3,4,5,6 мм

Размер ячейки - 50 x 200 мм

Стандартная длина панели - 2.5 м

Стандартная высота панели



При особых требованиях параметры могут быть изменены



Стандартные цветовые решения




Могут быть покрашены в любой цвет RAL

Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Промышленные зоны, солнечные станции

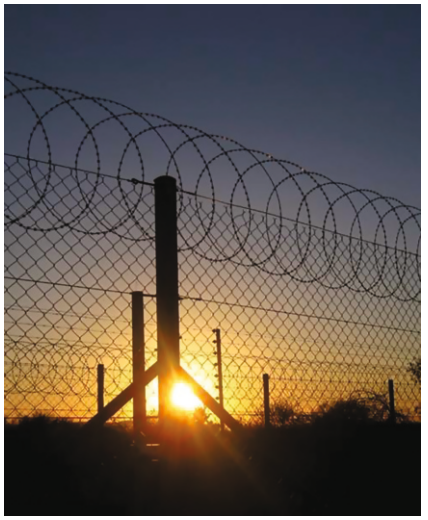

Рекомендуемые типы заборов:

3D панели ограждения из оцинкованной стали

Двойные панели ограждения из оцинкованной стали

Панели ограждения повышенной безопасности из оцинкованной стали




Диаметр прутка - 3,4,5,6,8 мм

Размер ячейки - 50 x 200 мм, 22 x 76 мм

Стандартная длина панели - 2.5 м

Стандартная высота панели



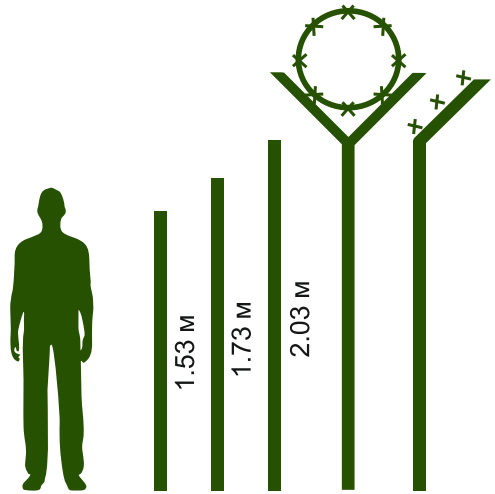

При особых требованиях параметры могут быть изменены



Стандартные цветовые решения



Могут быть покрашены в любой цвет RAL

Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Железнодорожные пути и станции



Рекомендуемые типы заборов:

3D панели ограждения из оцинкованной стали

Двойные панели ограждения из оцинкованной стали

Панели ограждения повышенной безопасности из оцинкованной стали




Диаметр прутка - 3,4,5,6,8 мм

Размер ячейки - 50 x 200 мм, 22 x 76 мм


Стандартная длина панели - 2.5 м

Стандартная высота панели



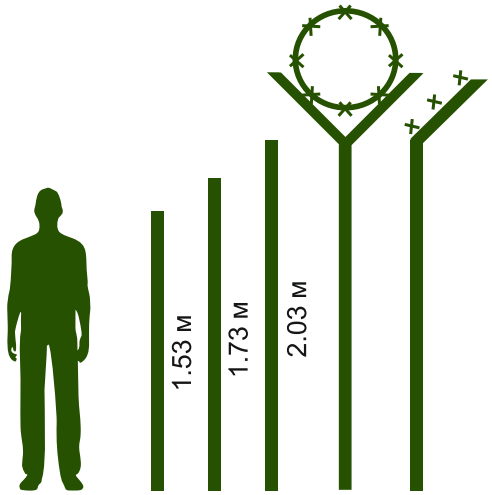

При особых требованиях параметры могут быть изменены

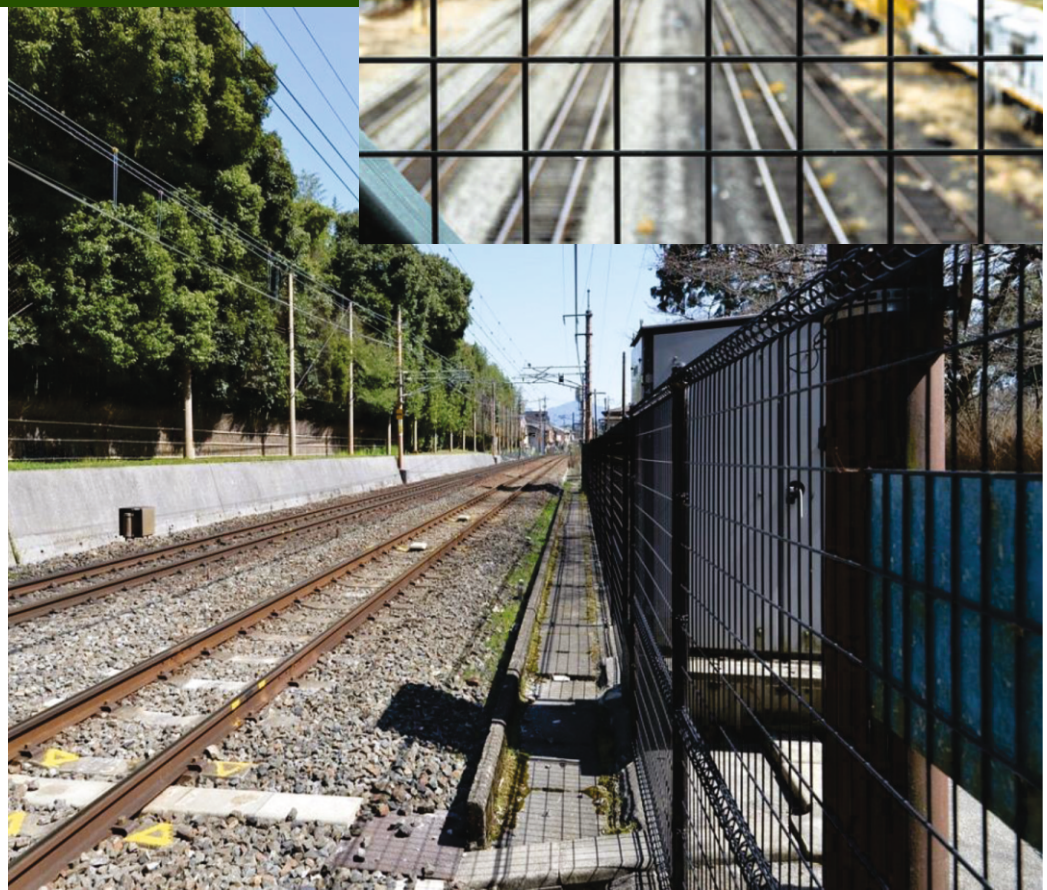

Стандартные цветовые решения



Могут быть покрашены в любой цвет RAL

Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Аэропорты


Рекомендуемые типы заборов:

3D панели ограждения из оцинкованной стали

Двойные панели ограждения из оцинкованной стали

Панели ограждения повышенной безопасности из оцинкованной стали



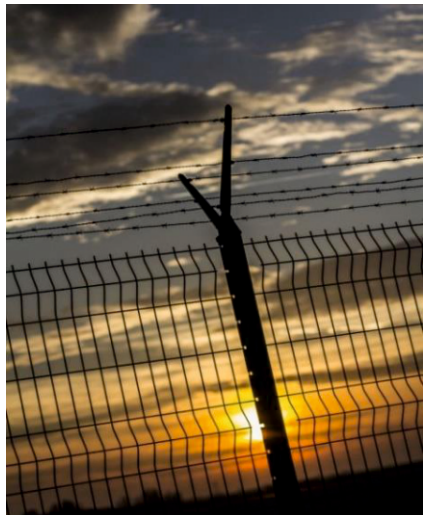

Стандартные цветовые решения



Могут быть покрашены в любой цвет RAL


Диаметр прутка - 3,4,5,6,8 мм

Размер ячейки - 50 x 200 мм, 22 x 76 мм

Стандартная длина панели - 2.5 м

Стандартная высота панели



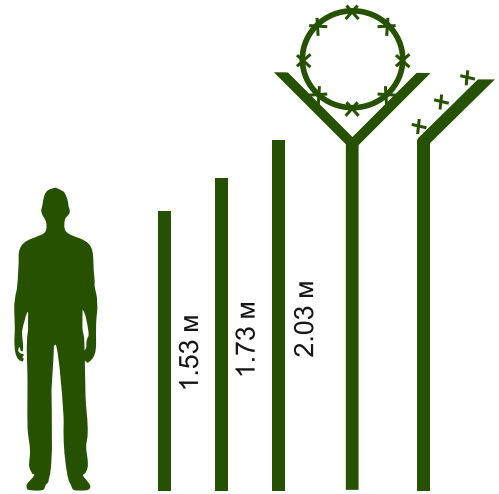


При особых требованиях параметры могут быть изменены



Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Складские и логистические терминалы

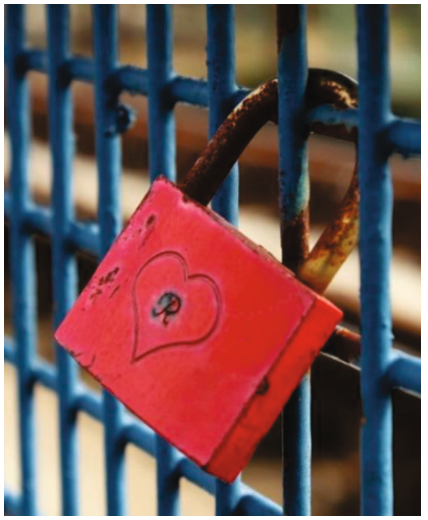

Рекомендуемые типы заборов:

3D панели ограждения из оцинкованной стали

Двойные панели ограждения из оцинкованной стали

Панели ограждения повышенной безопасности из оцинкованной стали




Диаметр прутка - 3,4,5,6,8 мм

Размер ячейки - 50 x 200 мм, 22 x 76 мм

Стандартная длина панели - 2.5 м

Стандартная высота панели



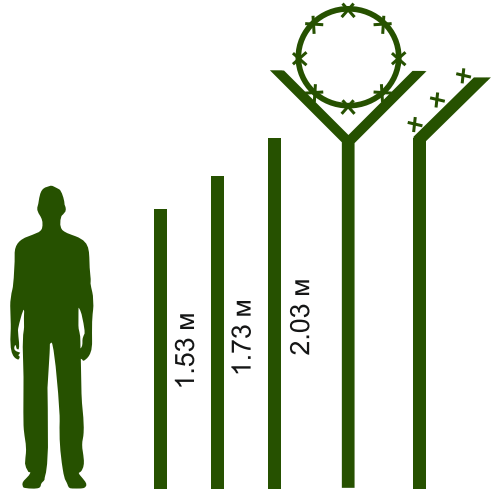

При особых требованиях параметры могут быть изменены



Стандартные цветовые решения



Могут быть покрашены в любой цвет RAL

Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Парковочные зоны

Рекомендуемые типы заборов:

3D панели ограждения из оцинкованной стали

Двойные панели ограждения из оцинкованной стали

Панели ограждения повышенной безопасности из оцинкованной стали






Диаметр прутка - 3,4,5,6,8 мм

Размер ячейки - 50 x 200 мм, 22 x 76 мм

Стандартная длина панели - 2.5 м

Стандартная высота панели



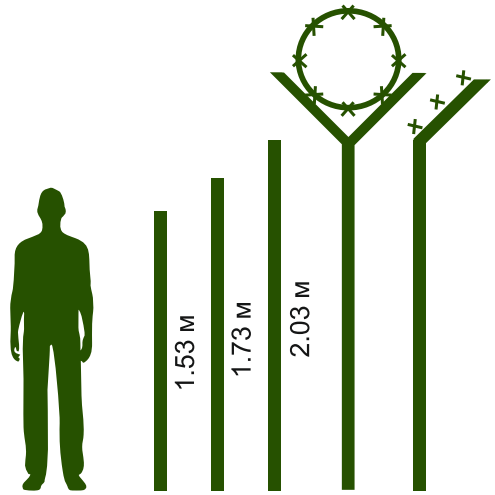

При особых требованиях параметры могут быть изменены



Стандартные цветовые решения



Могут быть покрашены в любой цвет RAL

Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Калитки, ворота и особые системы безопасности

Периметры могут быть оснащены калитками, воротами, а также специальными системами безопасности





24 часовое видеонаблюдение





мониторинг посредством оптоволоконного кабеля





установка любых предупреждающих табличек







Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Габионные ограждения и другие изделия из Габиона

Панели из оцинкованной проволоки под торговой маркой Pergone® для габионных стен и других декоративных элементов





Ограждения из плетенных фибропанелей

Одинарные или двойные плетенные панели, перегородки и другие декоративные изделия





Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Вертикальные зеленые сады

Системы пластиковых точечных модулей для стационарных и мобильных вертикальных садов, оснащенных системой орошения












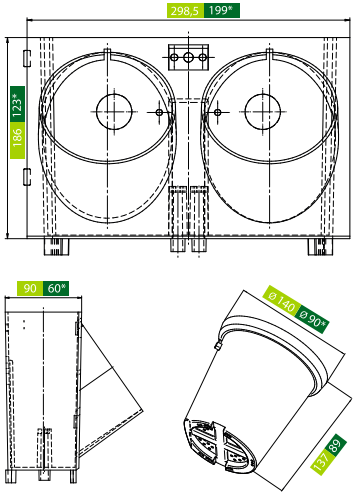


Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Услуги

Наша команда окажет профессиональные услуги по выбору соответствующего типа ограждения, изучению местности, проектным работам и установке

Замер периметра	Разработка дизайна	Земляные работы	Монтаж	Ввод в эксплуатацию
				
Наша команда выполнит разметку, землезамерные и геодезические исследования	На основе требований клиента команда проектировщиков подготовит рабочий проект	На основании рабочего проекта будут произведены земляные и подготовительные работы	Обученная команда инсталляторов соберет ограждение в кратчайшие сроки	Сдача работ в полном объеме и надлежащего качества - неотъемлемая часть наших услуг

Процесс установки

Наши заборы устанавливаются, в основном, на точечных или балочных фундаментах.
Столбы могут быть забетонированы, или укреплены к балке
анкерными болтами



Fencing
SYSTEMS
PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Наши работы

Приграничный пропускной пункт Баграташен
(таможенный терминал)

Длина периметра (H = 2.03 м) – 1500 м

Внутренние ограждения (H = 1.53 м) – 1000 м







Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Наши работы

Приграничный пропускной пункт Гогаван
(таможенный терминал)

Длина периметра (H = 2.03 м) – 1000 м

Внутренние ограждения (H = 1.53 м) – 500 м







Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Наши работы

Приграничный пропускной пункт Бавра
(таможенный терминал)

Длина периметра (H = 2.03 м) – 1600 м

Внутренние ограждения (H = 1.53 м) – 1000 м







Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Наши работы

Терминал безопасности пищевых продуктов Айрум – Гилиза

Длина периметра (H = 2.03 м) – 300 м









Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS

www.fence.am

Fencing SYSTEMS

PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS



Офис:

Ереван 0012, ул. Ваграма Папазяна, 8
ТЦ РИО, 4 этаж (вход с ул. Кочара)

Выставочный зал:

Ул. Ваграма Папазяна, 8, Ереван 0012
(вход с автостоянки ТЦ РИО,
перекресток ул. Кочара-Папазяна)

+374 44 77 66 11
Email: info@fence.am
www.fence.am



все об ограждениях...